
1. 4 ICカードの更新を行う場合

1. 4 ICカードの更新を行う場合

利用者登録メニューの表示

ICカード更新を行います。



操作説明

ICカード更新ボタン①をクリックします。

※有効期限間近のICカードの利用者登録情報を新しいICカードへ継続するための作業です。※1


項目説明

登録ボタン : ICカードPIN番号入力画面が表示されます。


変更ボタン : ICカードPIN番号入力画面が表示されます。

ICカード更新ボタン : 古いICカードの確認メッセージが表示されます。

※1 新方式(脱Java方式)をご利用の場合は、ログイン時や画面遷移をする際に下記メッセージが表示されます。本メッセージが表示されている間は操作しないでください。

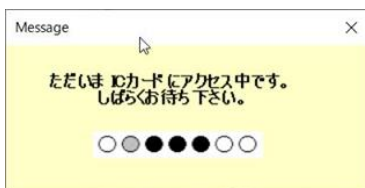


古い IC カードの確認

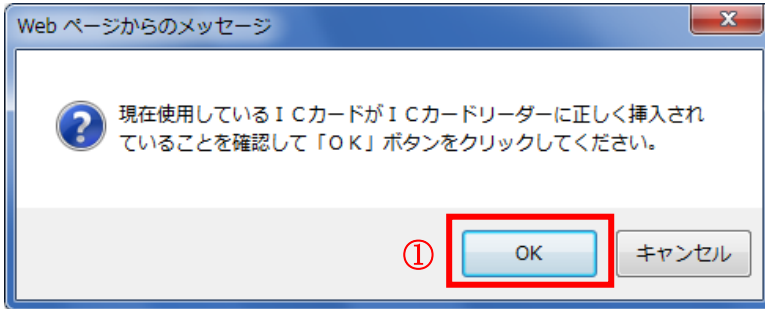

操作説明

現在使用している IC カードを IC カードリーダーに挿入し、OK ボタン①をクリックします。


新しい IC カードの確認

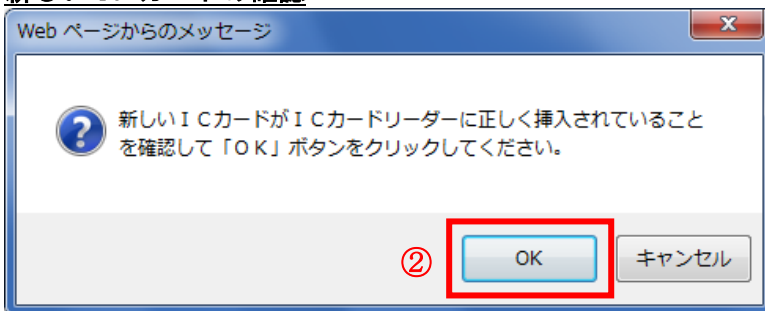

操作説明

新しく取得した IC カードを IC カードリーダーに挿入し、OK ボタン②をクリックします。

PIN 番号の入力

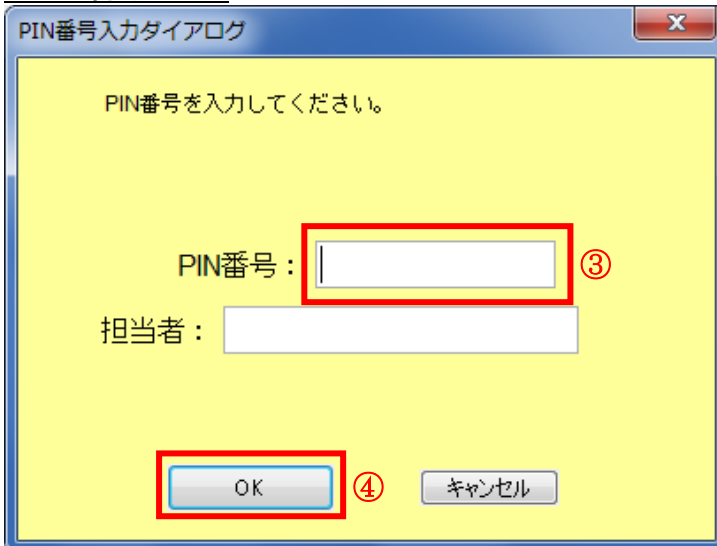

操作説明

「PIN 番号」に新しい IC カードの暗証番号を入力③し、OK ボタン④をクリックします。

※現在使用中の IC カードと新しい IC カードの PIN 番号が同じ場合は、この画面は表示されません。

電子証明書更新内容確認の表示

現在使用している IC カードの情報と、新規使用する IC カードの情報が表示されます。内容確認後 IC カードの更新を行います。

CALS/EC - Internet Explorer
電子入札システム
入札情報サービス
2016年10月26日 17時16分
CALS/EC 電子入札システム

電子証明書更新確認

現在使用しているICカード

企業名称	: (株)テスト工務店01
企業住所	: ○○○○市××町△丁目1-1-1
ICカード企業名称	: テスト株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町九丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 九
ICカード取得者住所	: ＊＊＊＊
証明書シリアル番号	: 3616724959280313656
証明書発行者	: OU=TestAOSign G2 Certification Authority,O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd.,C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

新規に使用するICカード

企業名称	: (株)テスト工務店01
企業住所	: ○○○○市××町△丁目1-1-1
ICカード企業名称	: テストM株式会社
ICカード企業住所	: テスト県 テスト市テスト町十三丁目
ICカード取得者氏名	: テスト 十三
ICカード取得者住所	: ＊＊＊＊
証明書シリアル番号	: 3616724959280313906
証明書発行者	: OU=TestAOSign G2 Certification Authority,O=Nippon Denshi Ninsho Co.Ltd.,C=JP
証明書有効期限	: 2017/07/01

新規に使用するICカードの企業名称とICカード企業名称が
御社の企業名称であることを確認してください。

この内容でよろしければ更新ボタンを押してください

① 更新 戻る ②

操作説明

IC カードの電子証明書の更新内容を確認し、**更新ボタン①**をクリックします。
更新を行わない時は、**戻るボタン②**をクリックした後、IC カードの更新をやり直してください。

項目説明

更新ボタン : 更新結果画面が表示されます。
戻るボタン : 前画面に戻ります。

電子証明書更新結果の表示

これで IC カードの更新が終了しました。閉じるボタン①をクリックして処理を終了させてください。



操作説明

これで IC カードの更新は完了です。画面右上の×ボタン①をクリックします。

※IC カードの更新を行うと、旧カードでは電子入札システムへログインできなくなります。